

SOUDABOND EASY



EXPERT in SEALANTS, ADHESIVES & PU-FOAMS


SOUDAL

3 HOVED APPLIKASJONER


En rask og enkel måte å påføre PU LIM:



Liming av **isolasjonsplater** på vegg & gulv

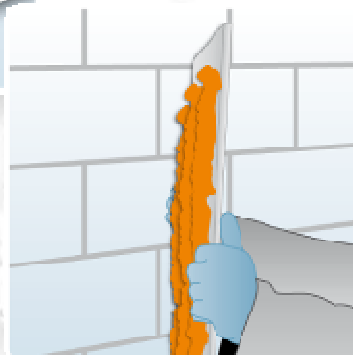

Liming av **gipsplater** på vegg

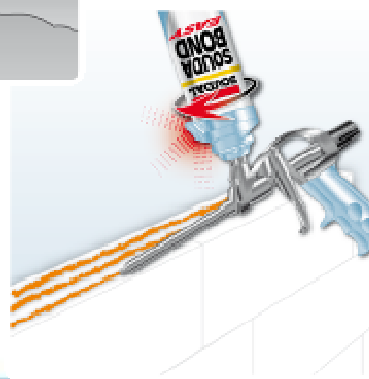

Liming og tetning av blokker for ikke-bærende vegger (Leca, Siporex etc.)

EXPERT in SEALANTS, ADHESIVES & PU-FOAMS

SOUDAL

Krav til Lim-skum

- Spesielt utviklet blanding
- Rask umiddelbar liming
- Begrenset etter-ekspansjon
- Stabil streng som ikke endrer volum
- Høy limstyrke
- Holdbar liming
- Spesiell farge på produktet

FORDELER



30%
faster

Opp til 30% raskere enn mørtel baserte lim
Rask herding, klar til videre bearbeiding innen 1 time
Ikke behov for vasking og rensing ved arbeidslutt

no
mixing

Ingen preparering, ikke behov for elektrisitet, klart til bruk

=
25kg

Lav vekt, enkel transport –
1 boks = 1 sekk à 25kg

Og mye mye mer....

- Heft til alle vanlige bygningsmaterialer
- Fyller alle ujevnheter og hulrom
- Ikke noe spill – påbegynt boks kan fremdeles benyttes etter eventuel pause
- Kan benyttes også ved lave temperaturer
- Termisk og akustisk isolerende

Eksempel: Liming av isolasjonsplater



EXPERT in SEALANTS, ADHESIVES & PU-FOAMS

SOUDAL

Eksempel: liming av gipsplater – bygge vegg av porebetong(Leca, Siporex etc.)



EXPERT in SEALANTS, ADHESIVES & PU-FOAMS

SOUDAL

Produkt detaljer



- Aerosol boks -750ml
- Pistol versjon, NBS standard gjenger
- Forpakning :12/kartong -624 /pall
- Farge : orange
- Forbruk : opp til 14m² med paneler/plater
- Brannklasse : B2
- Holdbarhet : 18 (!) måneder fra produksjonsdato
- Boksen er TUV godkjent

Soudabond Easy: differensiatorer



- Spesiell resept med minimal etter-ekspansjon



- Spesielt tilpasset lettvekt-paneler, ingen ventetid påkrevet
- Drøyt i bruk : opp til 14m²
- Holdbarhet : 18 måneder

Hvordan bruke produktet

Forberedelser

Materialene må være fri for støv og fett, men kan være fuktige.

Løse partikler må fjernes, hvis nødvendig må overflaten primes(eks. gammel løs betong/gips)

Rist limboksen grundig i 30 sekunder

Liming av lettvekt isolasjonsplater

Påfør limet på platene i strenger av ca 3cm(se tegning)

Dekk +/- 40% av overflaten, monter platen innen 8 minutter,

Støtt opp/hold i +/-30 sekunder


Liming av gipsplater

Påfør limet på platene i strenger av ca 3cm(se tegning)

Dekk +/- 40% av overflaten, vent så i 4-6 minutter,

Press sammen, hold platen i +/-30 sekunder eller fiks midlertidig

Veldig egnet med posisjonering blokker

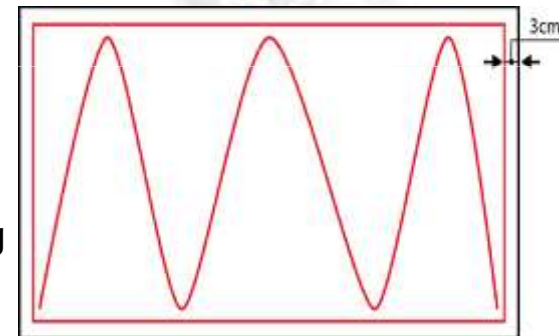

➔ Ikke slå på- eller fjern platen, hvis så skjer må det påføres Soudabond Easy på ny !!

Montering av porebetong (Leca, Siporex,...)

Fjern støv, spesielt hvis blokkene har blitt saget manuelt.

Påfør limet i strenger. Ingen ventetid. Monter innen 5 minutter

Bemerkninger / begrensninger

!!! Utfør alltid en limtest på kombinasjonen av materialer / overflater / vekt !!!

Soudabond Easy gir ikke

- noen garanti for bærevegger
- noen garanti for liming i fasade- og taksystemer => system produsent/leverandør!

Ikke appliserbart uten ekstra mekanisk festing

- glass og mineralull plater (avhenger av den indre styrken i ullen)
- Isolasjonsplater med PP/PE membran (ingen adhesjon til PE/PP)
- for ujevn overflate / for tykt lag (må være $\leq 15\text{mm}$)
- liming av rammer (dekt overflate må være $\geq 40\%$)

Ikke gjør

- Ikke fukt: fører til mer etter-ekspansjon, unntatt ved bruk på porebetong eller ved bruk mot 2 tette overflater
- Må ikke benyttes under sterk vind

Gjør

- Rist boksen fra tid til annen : større utbytte og bedre skum/lim
- Dekk til overflater hvor man er redd for tilgrising